


Bestellblatt Wandeinbau Typ WE

Kundenadresse:	Bestellung	Anfrage
	Datum:	
Objekt:	Sachbearbeiter/Telefon:	
Lieferadresse:	E-Mail:	
	Projektleiter/Telefon:	
Liefertermin:	Monteur/Telefon:	

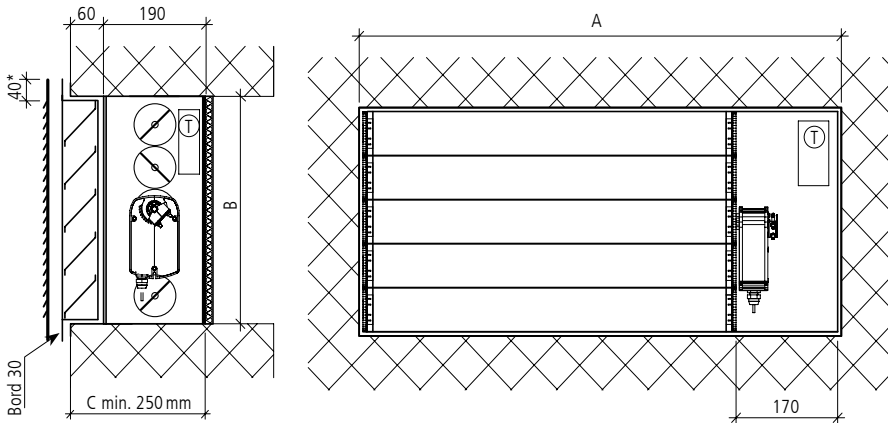

- Revisionsseite über Abdeckgitter
- Klappenblatt und Kammerblech liftschaftseitig isoliert mit 19 mm Armaflex
- Bei der Variante mit Kiemengitter KG kann die minimale Tiefe C auf 200 mm reduziert werden
- Bord Liftschachtklappe 30 mm

Liftschachtklappe (Standard verzinkt)

Abdeckgitter

Anzahl	Aussparung		Länge Zarge	Typ		Oberflächenbehandlung	Material			
	A	B	C (min. 250 mm)	WS	KG	RAL- oder NCS-Farbe	Alu	V2A	V4A	Cu

Klappenantrieb und Temperaturregler

Artikl-Nr.	Typ	Produkt	
1188.1	LF24	Klappenantrieb mit Federrücklauf, 24 V	siehe Technischer Katalog Seite 5
9060	TOA-T101	Temperaturregler	siehe Technischer Katalog Seite 5

Thermostat

Artikl-Nr.	Typ	Produkt			
9061	SOD-Tn10-1-1	Raumthermostat	eingebaut	lose	siehe Technischer Katalog Seite 5
9062	S-Tn10-005A	Kanalthermostat	eingebaut	lose	siehe Technischer Katalog Seite 5