

Bestellblatt Kiemengitter

Kundenadresse:	<input type="checkbox"/> Bestellung <input type="checkbox"/> Anfrage
	Datum:
Objekt:	Sachbearbeiter / Telefon:
Lieferadresse:	E-Mail:
	Projektleiter / Telefon:
Liefertermin:	Monteur / Telefon:

Dimensionen B x H:

max. 540 x 1300 mm (Alu / SVZ / Cu / CuTiZi)

max. 290 x 1300 mm (V2A / V4A)

Übergrossen auf Anfrage erhältlich

Lamellenabstand:

10 mm

Rand links / rechts / oben / unten:

mind. 20 mm

Werkzeugbreiten:

Alu / SVZ / Cu / CuTiZi:



80, 100, 125, 140, 150, 165, 190, 200, 220, 240, 250, 270, 280, 295, 300, 350, 400, 450, 500 mm

V2A / V4A:

80, 100, 125, 140, 150, 165, 190, 200, 220, 240, 250 mm

Frontblech-Stützen:

Mit Rohrstützen auf Anfrage erhältlich.

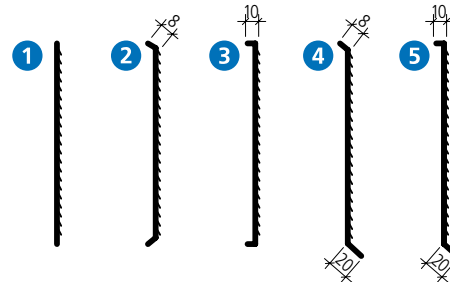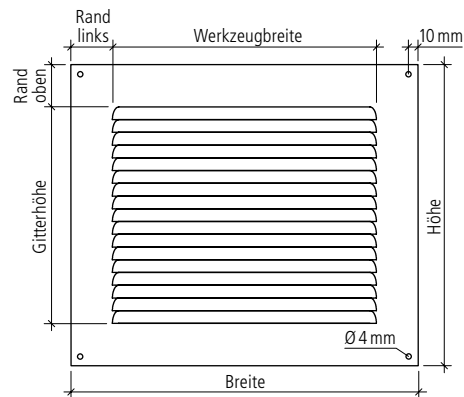

Ausführungsvarianten:

Typ 1 | glatt

Typ 2 | Abbug 45°

Typ 3 | Abbug 90°

Typ 4 | Abbug 45° und Tropfnase

Typ 5 | Abbug 90° und Tropfnase

Anzahl	Ausführungsvarianten					Breite	Höhe	Werkzeugbreite	Gitterhöhe	Rand links	Rand oben	Lochanzahl		Material						Frontblech-Stützen Ø =	Bemerkung	
	1	2	3	4	5							Breite	Höhe	Alu	SVZ	Cu	CuTiZi	V2A	V4A			